


Sesja Rady Miasta 27/11/25
8/11/25 Wojciech Osowski



Urząd Miasta
Tychy

NUMER SPRAW PZK .5545.3.2025
NUMER PISMA. WEW.15601.2025

WYDZIAŁ BEZPIECZŃSTWA
I ZARZĄDZENIA KRYZYSOWEGO

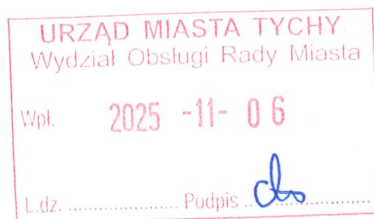

Tychy, dnia 6 listopad 2025

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

w miejscu

Dotyczy: informacja dot. stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta

Działając na podstawie art. 12 pkt 9d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 poz.1465 .) w załączeniu przekazuję „Informację dot. zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Tychy” i wnoszę o umieszczenie jej w programie Sesji Rady Miasta w miesiącu listopadzie.

Załącznik - Ocena stanu zabezpieczenia przeciw powodziowego w roku 2025 w mieście Tychy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
JANUSZ SOJKA

Data: 2025.11.06 09:12:24 CET

Ocena stanu zabezpieczenia przeciw powodziowego w roku 2025 w mieście Tychy

1. Warunki hydrologiczne

Pod względem hydrograficznym Tychy położone są w całości w zlewni rzeki Gostyni (zlewnia II rzędu), będącej lewobrzeżnym dopływem Wisły.

Gostynia - największy ciek powierzchniowy Tychów, przepływający przez południową część miasta – ma swoje źródła w miejscowości Orzesze, skąd płynie równoleżnikowo z zachodu na wschód przez gminy: Wiry, Tychy i Bieruń. W granicach Tychów długość rzeki wynosi 9,5 km. Jej bezpośrednimi dopływami są:

- Mleczna (drugi pod względem wielkości ciek przepływający przez Tychy, lewobrzeżny dopływ Gostyni),
- Potok Tyski (dopływ lewobrzeżny),
- Dopływ spod Wyr (dopływ lewobrzeżny),
- Potok Paprocański (dopływ lewobrzeżny),
- Dopływ z Jeziora Paprocańskiego (jedyne dopływ prawobrzeżny - sztuczny kanał odprowadzający wody z Jeziora Paprocańskiego).

Mleczna, płynąc w kierunku Katowic, odwadnia północno-wschodnią część miasta. Na terenie Tychów rzeka płynie na odcinku 7 km i znajduje się w środkowym biegu, jako że jej źródła zlokalizowane są na obszarach leśnych Wzniesień Murckowskich. Najważniejszymi dopływami Mlecznej są:

- Potok Mąkołowiec (dopływ prawobrzeżny),
- Dopływ ze Zwierzyńca (dopływ prawobrzeżny),
- Rów NOT (dopływ lewobrzeżny),
- Potok Ławecki (Przywra) (dopływ lewobrzeżny),
- Rów Murckowski (dopływ lewobrzeżny).

Dopływy lewobrzeżne odwadniają głównie tereny leśne, natomiast prawobrzeżne – zarówno tereny leśne jak też rolne i zabudowane (m.in. część Czulowa, Wartogłowca oraz Mąkołowca).

Centralna część Tychów odwadniana jest przez Potok Tyski, który wypływa z obszaru Mikołowa i wpada do Gostyni w rejonie południowo – wschodniej części granicy miasta. Długość cieku w granicach miasta wynosi 12,5 km. Zlewnia Potoku Tyskiego jest silnie zurbanizowana i cechuje się występowaniem znacznego odsetka powierzchni zabudowanych i utwardzonych. Dodatkowo, w środkowym biegu charakteryzowany ciek jest odbiornikiem wód deszczowych odprowadzanych miejskim systemem kanalizacyjnym. Do Potoku Tyskiego w granicach administracyjnych miasta wpływają: Potok Browarniany (dopływ prawobrzeżny), którego zlewnia charakteryzuje się niewielkim stopniem zurbanizowania i dużym udziałem powierzchni leśnej oraz Potok Nowotyski (dopływ prawobrzeżny), do którego kierowane są wody z kanalizacji deszczowej ze wschodniej części Tychów oraz z północnej części terenów przemysłowych w Urbanowicach.

Dopływ spod Wyr przepływa przez Tychy na odcinku 2 km głównie przez tereny leśne. Poza granicami charakteryzowanej jednostki administracyjnej łączy się ze swoim lewobrzeżnym dopływem – Potokiem Żwakowskim, który odbiera wody deszczowe i odwadnia część terenów zabudowanych położonych w zachodniej części miasta.

Potok Paprocański, w całości położony na obszarze Tychów, jest krótkim ciekim (1,2 km) zasilanym przede wszystkim zrzutami wód z kanalizacji deszczowej.

2.Ocena zagrożenia

Na terenie miasta Tychy zagrożenie powodziowe związane jest z Jeziorem Paprocańskim oraz z przepływającymi przez teren charakteryzowanej jednostki administracyjnej ciekami (szczególnie Gostynią). Jezioro Paprocańskie – w przypadku awarii zapory – stwarza potencjalne zagrożenie zalewowe dla doliny Gostyni na wysokości Paprocan i Cielmic (najbardziej narażone tereny położone są powyżej ul. Beskidzkiej, natomiast w rejonie Cielmic zagrożone są w zasadzie tylko tereny rolne). Z kolei Gostynia – przy niekorzystnych warunkach hydrologicznych skutkujących wystąpieniem fali powodziowej – stwarza zagrożenie zalania obszarów położonych powyżej Jeziora Paprocańskiego (są to głównie łąki), ale także wystąpienia znaczących podstopień terenów rolnych w Cielmicach i terenów mieszkaniowych w Paprocanach.

Poza wymienionymi powyżej obszarami lokalne podtopienia mogą wystąpić również na terenach zlokalizowanych w sąsiedztwie pozostałych cieków, w tym Mlecznej i Potoku Tyskiego.

Duże wezbrania powodziowe związane są z występowaniem w okresie letnim deszczy rozlewnych (Mleczna, Gostynia) lub deszczy nawalnych (pozostałe cieki). Dotyczy to w pierwszym rzędzie dolin Gostyni i Mlecznej. Poważniejsze skutki powodziowe w przeszłości występowały ponadto w dolinach potoków: Wilkowyjskiego, Tyskiego, Mąkołowieckiego i Paprocańskiego oraz wokół Jeziora Paprocańskiego.

3.Stan zabezpieczenia przeciw powodziowego na rok 2025

Komisja składowa w dniu 19 maja 2025:

1. Natalia Formas - Państwowe Gospodarstwo Wodne –Wody Polskie -Zarząd Zlewni w Katowicach – Nadzór Wodny Bieruń
2. Anna Kapica - Państwowe Gospodarstwo Wodne –Wody Polskie -Zarząd Zlewni w Katowicach – Nadzór Wodny Bieruń
3. Grzegorz Hyla - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
4. Elżbieta Bieta -Wydział Komunalny ,Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Tychy

dokonała w dniu 24 maja 2024 roku przeglądu koryt rzek umocnień i urządzeń przeciwpowodziowych znajdujących się na terenie miasta Tychy oraz oceny wykonania zadań pokontrolnych zawartych w „Protokole z przeprowadzenia przeglądu umocnień urządzeń przeciwpowodziowych na terenie miasta Tychy w dniu 24 maja 2024 roku.”

W wyniku przeglądu stwierdzono:

1. Rzeka Gostynia – Odpowiedzialny Nadzór Wodny Bieruń

1. Wały przeciwpowodziowe – podczas przeglądu nie stwierdzono uszkodzeń wału. Stan utrzymania dobry.

Istnieje pilna potrzeba wykonania prac w zakresie:

- Na całym odcinku obwałowań stwierdzono potrzebę przeprowadzenia prac utrzymaniowych

- Należy usunąć 2 drzewa rosnące na lewym obwałowaniu rzeki Gostynki, powyżej ul. Jedności, na działce numer 476/57, 474/37
2. cały odcinek koryta rzeki w granicach administracyjnych Miasta Tychy
- Istnieje pilna potrzeba wykonania prac w zakresie:
- naprawy skarp w rejonie jazu w km 14+425 zabudowy wyrw i miejscowych wymyc stopy skarpy w tym usunięcia wyrw powstałych po powodzi w maju 2010 roku,
 - czyszczenia koryta w tym wycinki drzew (samosiewów),
 - naprawy umocnień stopy skarpy (opaski z kieszki faszynowej).

2. Potok Tyski- odcinek administrowany przez Tychy miasto na prawach powiatu –

Stan utrzymania dobry. Na całym odcinku stwierdzono potrzebę wykoszenia skarp.

3. Potok Tyski- odcinek administrowany przez Nadzór Wodny Bieruń.

Stan utrzymania dobry. Na całym odcinku stwierdzono potrzebę wykoszenia skarp.

Właściciel przepustu zlokalizowanego na działce nr 1741/128 powinien naprawić wyrwę brzegową powstałą w jego obrębie. Omawiany przepust zmienia przekrój koryta cieku i zakłóca naturalny przepływ wody, w związku z powyższym powinien zostać przebudowany.

4.Rzeka Mleczna odcinek administrowany przez Nadzór Wodny Bieruń.

Na całym odcinku stwierdzono potrzebę wykoszenia skarp i obwałowania. Stan utrzymania dobry. Należy naprawić wyrwy brzegowe na rzece Mlecznej poniżej drogi S1. PGW WP jest w trakcie przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej zadania pn.: „Zabudowa wyrw brzegowych na rzece Mlecznej w km 8+170-8+710 w m. Tychy” obejmującej zabudowę omawianych wyrw.

5.Potok Mąkołowski

Na całym odcinku stwierdzono potrzebę przeprowadzeniem oczyszczenia dna koryta oraz wykoszenia skarp i obwałowania. Należy przeprowadzić remont umocnień skarpy wraz z wymianą faszyny na odcinku od nasypu kolejowego (działka nr 1690/30) do ul. Katowickiej (działka nr 44/19)

3.2.

Zbiornik wodny „Paprocany”

Przeгляд wykonano w dniach na podstawie art.62 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418)

4.Stan magazynu przeciwpowodziowego

lp.	Rodzaj sprzętu	Magazyn przeciwpowodziowy Miasta Tychy(szt)	PSP Tychy	RAZEM
1	agregaty prądotwórcze	3	1	4
2	łódzie motorowe		1	1
3	piły spalinowe (luzem)	2	22 (pilarki), 10 (piła tarczowa)	34
4	pompy (do wody i szlamu) elektryczne	2	2	4
5	pompy do wody spalinowe		1	1
6	pompy do szlamu spalinowe		16	16
7	nagrzewnice powietrza		3	3
8	zapory przeciwpowodziowe 10(M)		25	25
9	worki	10000	13720	23720

Uwaga w chwili obecnej prowadzone są zakupy do magazynu p. pow w ramach programu dotyczącego zakupów na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Miasta Tychy.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
JANUSZ SOTKA

Data: 2025.11.06 09:14:37 CET