

DUR. 033. 2. 2025



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

CKI.0411.1.2025

RKW/306/2025



KGPI + Rada Miasta
3/7/25 Tychy
[Signature]

Bieruń, 27.06.2025 r.

Rada Miasta Tychy

al. Niepodległości 49

43-100 Tychy

Dot.: Roczego sprawozdania z działań podejmowanych w roku 2024 na terenie działania Nadzoru Wodnego w Bieruniu.

Zgodnie z zapisami art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U z 2024r. poz. 1087, tekst jednolity z późn. zm) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Bieruniu przedstawia roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2024 r. na terenie powiatów administrowanych przez tut. Nadzór.

KIEROWNIK
[Signature]
Marek Sygut

Do wiadomości:

1. a/a

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Zarząd Zlewni w Katowicach
Nadzór Wodny w Bieruniu, ul. Warszawska 168, 43-155 Bieruń Nowy
Tel.: (32) 216 17 74
e-mail: nw-bierun@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

**Państwowe Gospodarstwo
Wodne
Wody Polskie**

Nadzór Wodny w Bieruniu
Ul. Warszawska 168
43-155 Bieruń Nowy

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO W BIERUNIU
NA OBSZARACH POWIATÓW
BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO, CHRZANOWSKIEGO,
MIKOŁOWSKIEGO, OŚWIĘCIMSKIEGO, PSZCZYŃSKIEGO
ORAZ
M. JAWORZNO, M. KATOWICE, M. MYŚŁOWICE, M. TYCHY
ZA ROK 2024**

Bieruń, czerwiec 2025 rok

Spis treści:

- 1. Podstawa prawna sprawozdania.**
- 2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.**
- 3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.**
- 6. Pozostałe informacje.**

1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 *ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne* (Dz. U. z 2021 r., poz. 1087 *tekst jednolity z późn. zm. – dalej Prawo wodne*) przedstawiam Radzie Powiatu (Miasta) roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2024, na terenie powiatów bieruńsko-lędzińskiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego, mikołowskiego, pszczyńskiego oraz m. Tychy, m. Katowice, m. Mysłowice, m. Jaworzno przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Zarząd Zlewni w Katowicach, Nadzór Wodny w Bieruniu.


Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie właściwości Nadzoru Wodnego,
- b) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
- d) załatwianie skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru,
- e) monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,
- f) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- g) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
- h) współudział w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- i) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- j) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
- k) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- l) zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlaków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
- m) współudział w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,
- n) współpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych,
- o) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.

2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Nadzór Wodny w Bieruniu obejmuje swoim zasięgiem głównie powiat bieruńsko-łędziński, m. Tychy, a także część powiatu oświęcimskiego, chrzanowskiego, mikołowskiego, pszczyńskiego oraz m. Katowice, m. Mysłowice, m. Jaworzno. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem NW w Bieruniu wynosi 605 km².

Długość cieków na terenie administrowanym przez NW Bieruń wynosi 225 km, długość wałów wynosi 81,3 km.

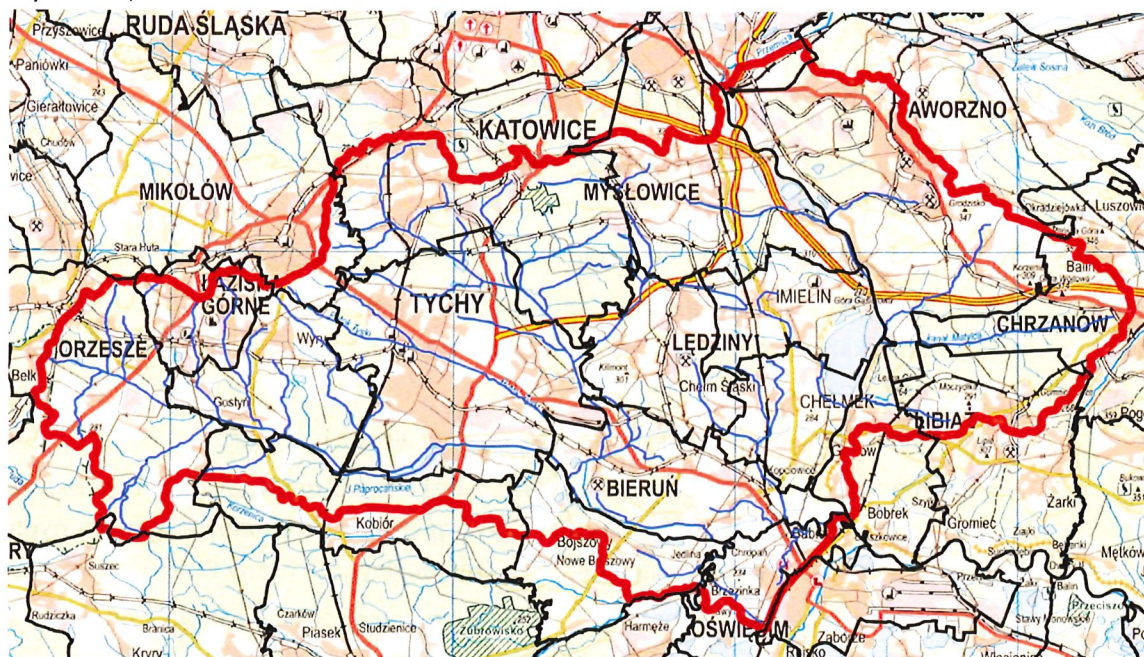

Rysunek 1. Obszar działania Nadzoru Wodnego w Bieruniu.

3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Zarząd Zlewni w Katowicach	Bieruń	Bieruńsko-łędziński	Bieruń
			Imielin
			Lędziny
			Bojszów
			Chełm Śląski
		Oświęcimski	Oświęcim
			Chełmek
		Chrzanowski	Chrzanów
			Libiąż
		Mikołowski	Mikołów
			M. Łaziska Górne
			Orzesze
		Pszczynski	Kobiór
		M. Tychy	Tychy
		M. Katowice	Katowice
		M. Mysłowice	Mysłowice
		M. Jaworzno	Jaworzno

4. Zakres prac wykonanych na terenie działania NW w Bieruniu.

L. p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac
1	Bieruń Tychy Katowice	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów p.powodź: obustronne obwałowanie rzeki Mlecznej wraz z konserwacją rzeki w km 0+000-12+000 w m. Bieruń, Tychy, Katowice (rozmiar rzeczowy: wał - 24,000 km, rzeka - 12,000 km) - I koszenie	Konserwacja wałów przeciwpowodziowych Mlecznej wraz z konserwacją rzeki w km 0+000-12+000 obejmująca: - mechaniczne wykoszenie porostów traw - ręczne wykoszenie porostów traw - wygrabienie wykoszonych porostów - ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości - oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu - konserwację przepustów wałowych oraz rowów doprowadzających i odprowadzających, w tym: ręczne wykoszenie, wygrabienie, oczyszczenie terenu, konserwacja klap zwrotnych, uzupełnienie betonowych ubytków, wykopy i przekopy - uzupełnienie powierzchniowych ubytków wału - humusowanie - Konserwacja rzeki Mlecznej, w tym: koszenie porostów ze skarp i dna, hakowanie, oczyszczenie terenu - usunięcie zatorów - nadzór przyrodniczy	535 084,73 zł
2	Oświęcim	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów p.powodź.: obustronne obwałowanie rzeki Pławianki w km: lewy wał 0+000-1+020, prawy wał 0+000-0+920 w m. Pławy, gm. Oświęcim (rozmiar rzeczowy: wał 1,940 km) - I koszenie	Konserwacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Pławianki w km: lewy wał 0+000-1+020, prawy wał 0+000-0+920 obejmująca: - mechaniczne wykoszenie porostów traw - ręczne wykoszenie porostów traw - wygrabienie wykoszonych porostów - oczyszczenie terenu - konserwację przepustów wałowych oraz rowów doprowadzających i odprowadzających, w tym: ręczne wykoszenie, wygrabienie, oczyszczenie terenu, wykopy i przekopy, oczyszczenie przepustów rurowych - ręczne ścinanie i karczowanie zagajników - oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu - nadzór przyrodniczy	29 507,69 zł

3	Oświęcim	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów p.powodz.: rzeka Wisła: prawy wał w km 6+700-7+400, 0+000-1+435 wraz z wałem zamykającym w m. Babice, Brzezinka, Pławy, gm. Oświęcim (rozmiar rzeczowy: 2,515 km)	Konserwacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisła: prawy wał w km 6+700-7+400, 0+000-1+435 wraz z wałem zamykającym obejmująca: - mechaniczne wykoszenie porostów traw - ręczne wykoszenie porostów traw - oczyszczenie terenu - konserwację przepustów wałowych oraz rowów doprowadzających i odprowadzających, w tym: ręczne wykoszenie, oczyszczenie terenu, konserwacja kłap zwrotnych - nadzór przyrodniczy	17 902,04 zł
3	Bieruń Katowice	Remont przepustów obustronnego obwałowania rzeki Mlecznej w km 0+000-12+000 w m. Bieruń, Tychy, Katowice (rozmiar rzeczowy: przepusty - 7 szt.)	Remont przepustów obustronnego obwałowania rzeki Mlecznej obejmujący: - roboty ziemne - roboty rozbiórkowe - roboty montażowe - roboty wykończeniowe - geotechnikę - nadzór przyrodniczy	309 739,18 zł
4	Bieruń	Wykonanie prac konserwacyjnych 3 szt. przepustów wałowych w km 1+102,1+864, 3+026 rzeki Mlecznej wraz z rowami towarzyszącymi w m. Bieruń	Wykonanie prac konserwacyjnych przepustów obejmujący: - roboty ziemne i wykopy - utylizacja	6 402,06 zł
5	Katowice	Zabudowa wywrw brzegowych na rzece Mlecznej w km 18+850 - 19+840 w m. Katowice.	Zabudowa wywrw brzegowych na rzece Mlecznej obejmująca: - zabezpieczenie wywrwy brzegowej narzutem kamiennym - naprawa ubezpieczeń - usunięcie zatorów - nadzór przyrodniczy	102 682,77 zł
6	Oświęcim	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku: Pławianka w km 0+000-4+530 m. Brzezinka, Pławy gm. Oświęcim (rozmiar rzeczowy: 4,530 km)	Konserwacja cieku Pławianka w km 0+000-4+530 obejmująca: - mechaniczne wykoszenie porostów traw - ręczne wykoszenie porostów traw - wygrabienie wykoszonych porostów - ręczne ścinanie i karczowanie zagajników - odcinkowe hakowanie - oczyszczenie terenu - usunięcie zatorów - wykopy oraz przekopy - oczyszczenie przepustów - nadzór przyrodniczy	143 209,35 zł

7	Bieruń Bojszowy Tychy	Usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego obustronnego obwałowania rz. Gostynki w km: wał prawy 4+153-14+243, wał lewy 4+193-14+322 obejmujący: obustronnego obwałowania rz. Gostynka w km: wał prawy 4+153-14+243, wał lewy 4+193-14+322, w m. Bieruń, Bojszowy, Tychy	Remont obwałowania obustronnego obwałowania rz. Gostynki w km: wał prawy 4+153-14+243, wał lewy 4+193-14+322 obejmujący: - Wykonanie prac remontowych przepustów, w tym: roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, roboty montażowe, roboty wykończeniowe - konserwacja obwałowań, w tym: ręczne wykoszenie porostów traw, wygrabienie wykoszonych porostów, oczyszczenie terenu - konserwacja rowów doprowadzających i odprowadzających, w tym: ręczne wykoszenie porostów traw, wygrabienie wykoszonych porostów, oczyszczenie terenu - uzupełnienie powierzchniowych ubytków materiału korpusów wałów - humusowanie - geotechnika - nadzór przyrodniczy	598 784,33 zł
8	Orzesze	Zabudowa wyrwy na lewym brzegu rzeki Gostynki w km 27+370-27+420 w m. Orzesze, gm. Orzesze (rozmiar rzeczowy: 0,050 km).	Zabudowa wyrwy brzegowej na rzece Gostynce obejmująca: - ręczne wykoszenie porostów traw - ręczne ścinanie i karczowanie zagajników - odcinkowe hakowanie - oczyszczenie terenu - wykonanie palisady z kołków - zabezpieczenie wyrwy brzegowej narzutem kamiennym - naprawa opasek z kieszek faszynowych - nadzór przyrodniczy	26 680,97 zł
9	Bieruń	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku: Bijasowicki w km 0+000-3+000 w m. Bieruń, gm. Bieruń (rozmiar rzeczowy: 3,000 km)	Konserwacja cieku Bijasowickiego w km 0+000-3+000 obejmująca: - mechaniczne wykoszenie porostów traw - ręczne wykoszenie porostów traw - wygrabienie wykoszonych porostów - ręczne ścinanie i karczowanie zagajników - odcinkowe hakowanie - oczyszczenie terenu - usunięcie zatorów - odcinkowe wykopy oraz przekopy - oczyszczenie przepustów - nadzór przyrodniczy	72 083,58 zł

10	Bieruń	Wymiana klapy zwrotnej wraz z uszczelnieniem wylotu na lewostronnym obwałowaniu rzeki Wisły w km 0+273 w m. Bieruń.	Wymiana klapy zwrotnej na lewostronnym obwałowaniu rzeki Wisły w km 0+273 obejmująca: - roboty montażowe klapy - uzupełnienie ubytków na powierzchniach betonowych - odcinkowe wykopy i przekopy rowu doprowadzającego i odprowadzającego	9 234,61 zł
11	Bieruń	Usunięcia powalonego drzewa z koryta rzeki Wisły w km 3+630 w m. Babice, Bieruń (rozmiar rzeczowy: 1szt.)	Usunięcia powalonego drzewa z koryta rzeki Wisły w km 3+630.	9 700,00 zł
12	Bieruń Tychy	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku: Tyski w km 0+000-4+900 w m. Bieruń, Tychy, gm. Bieruń, Tychy (rozmiar rzeczowy: 4,900 km)	Konserwacja cieku Tyskiego w km 0+000-4+900 obejmująca: - mechaniczne wykoszenie porostów traw - ręczne wykoszenie porostów traw - wygrabienie wykoszonych porostów - ręczne ścinanie i karczowanie zagajników - odcinkowe hakowanie - oczyszczenie terenu - usunięcie zatorów - odcinkowe wykopy oraz przekopy - oczyszczenie przepustów - nadzór przyrodniczy	290 382,85 zł
13	Mysłowice	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku: Kosztowski w km 4+500-6+700 w m. Mysłowice (rozmiar rzeczowy: 2,2 km)	Konserwacja cieku Kosztowskiego w km 4+500-6+700 obejmująca: - mechaniczne wykoszenie porostów traw - ręczne wykoszenie porostów traw - ręczne ścinanie i karczowanie zagajników - odcinkowe hakowanie - oczyszczenie terenu - usunięcie zatorów - odcinkowe wykopy oraz przekopy - oczyszczenie przepustów - nadzór przyrodniczy	114 199,43 zł
14	Tychy Łędziny	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku: Ławecki w km 0+000-2+950 wraz z udrożnieniem koryta w m. Tychy, Łędziny, gm. Tychy, Łędziny (rozmiar rzeczowy: 2,950 km)	Konserwacja cieku Ławeckiego w km 0+000-2+950 obejmująca: - mechaniczne wykoszenie porostów traw - wygrabienie wykoszonych porostów - ręczne wykoszenie porostów traw - ręczne ścinanie i karczowanie zagajników - odcinkowe hakowanie - oczyszczenie terenu - usunięcie zatorów - odcinkowe wykopy oraz przekopy - oczyszczenie przepustów - nadzór przyrodniczy	169 302,47 zł

15	Katowice	Usunięcie wiatrołomów z brzegu i wywrotów drzew wielopiennych zalegających w poprzek koryta rzeki Mlecznej w km 21+375 w Katowicach.	Usunięcie wiatrołomów z brzegu i wywrotów drzew z koryta rzeki Mlecznej w km 21+375 w Katowicach.	19 579,20 zł
----	----------	---	---	--------------

5. Liczba spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 tekst jednolity z późn. zm)

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, skargi, inne)
I	37	244
II	28	333
III	32	355
IV	36	333
ROCZNIE	131	1265

6. Pozostałe informacje.

-

KIEROWNIK

Marek Sygut